



Înterupătoare capsulate cu protecție împotriva curentului rezidual

Caracteristici și avantaje principale

Capacitate de întrerupere
ca la MCCB

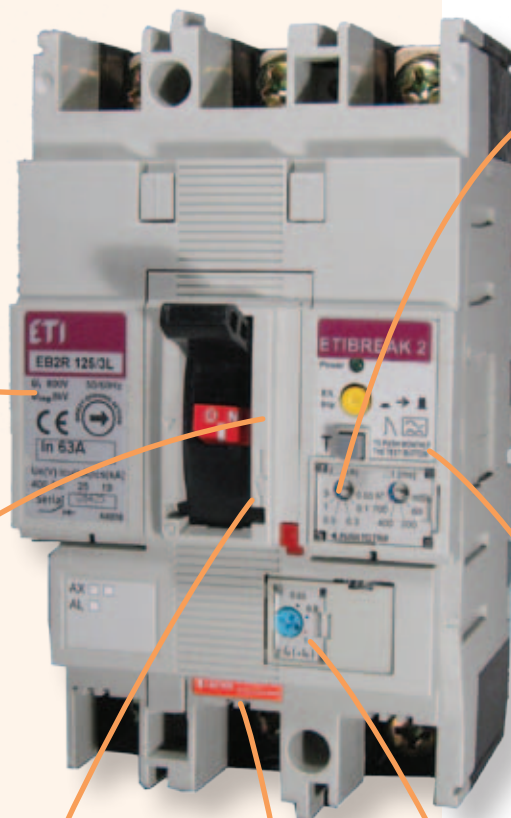

Curent de declanșare rezidual
reglabil cu praguri între 30mA
și 3A. Timp de întârziere regla-
bil pentru protecție de curent
rezidual între 60ms și 700 ms
inclusiv INST (instantanee) și NT
(nr cursă)



curse A: Declanșarea este
asigurată pentru AC rezidual
sinusoidal în prezența
pulsăției reziduale DC.



indicator LED prezență
tensiune (butonul galben
apare pentru a indica
declanșarea din cauza
curentului rezidual)



Buton de test (pentru a
testa detectarea curen-
tului rezidual și sistemul
de declanșare)



Mufă dispozitiv de testare
dielectric (permite testarea
dielectrică cu EB2R închis - ON)



Protecția reglabilă
suprasarcină IR poate fi
setată între 63% și 100%
din In

Înterupătoare capsulate cu protecție împotriva curentului rezidual EB2R

Principalele avantaje:

- Protecție împotriva suprasarcinii, scurt-circuitelor și a curenților de defect, toate integrate într-un singur dispozitiv
- Noul EB2R ocupă mai puțin spațiu
- Are același dimensiuni și fixare ca și înterupătoarele capsulate EB2.
- Elimină necesitatea folosirii unui releu extern de sesizare a curenților de defect
- Valoarea curentului rezidual care poate fi sesizat este reglabilă
- Timpul de declanșare la apariția unui curent de defect este reglabil
- O gamă largă de accesorii



ETIBRAK EB2R 125

Tip	I _n [A]	Cod	Nr. de poli	Icu/Ics 400V(kA)	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2R 125/3L 20A 3P	20	004671501	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 32A 3P	32	004671502	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 50A 3P	50	004671503	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 63A 3P	63	004671504	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 100A 3P	100	004671505	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 125A 3P	125	004671506	3	25/19	0.63-1/10	1,1	1
EB2R 125/4L 20A 4P	20	004671507	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 32A 4P	32	004671508	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 50A 4P	50	004671509	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 63A 4P	63	004671510	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 100A 4P	100	004671511	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 125A 4P	125	004671512	4	25/19	0.63-1/10	1,4	1

Notă: toate accesoriile interne și externe pot fi folosite cu EB2R- singurele excepții sunt declanșatoarele de la distanță DA și declanșatoarele de sub-tensiune NA

Monitorizare curent rezidual - ETIBRAK EB2R 125

Tip	I _n [A]	Cod	Nr. de poli	Icu/Ics 400V(kA)	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2R-M 125/3L 20A 3P	20	004671513	3	25/19	0,63-1/12	1,1	1
EB2R-M 125/3L 32A 3P	32	004671514			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 50A 3P	50	004671515			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 63A 3P	63	004671516			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 100A 3P	100	004671517			0,63-1/12	1,1	
EB2R-M 125/3L 125A 3P	125	004671518			0,63-1/10	1,1	
EB2R-M 125/4L 20A 4P	20	004671519	4		0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 32A 4P	32	004671520			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 50A 4P	50	004671521			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 63A 4P	63	004671522			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 100A 4P	100	004671523			0,63-1/12	1,4	
EB2R-M 125/4L 125A 4P	125	004671524				1,4	

Înterupătoare capsulate cu protecție împotriva curentului rezidual

ETIBRAK EB2R 250

Tip	I _n [A]	Cod	Nr. de poli	Icu/Ics 400V(kA)	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2R 250/3L 160A 3P	160	004671581	3	25/19	0.63-1/13	1,5	1
EB2R 250/3L 250A 3P	250	004671582	3	25/19	0.63-1/10	1,5	1
EB2R 250/4L 160A 4P	160	004671583	4	25/19	0.63-1/13	1,9	1
EB2R 250/4L 250A 4P	250	004671584	4	25/19	0.63-1/10	1,9	1

Notă: toate accesoriile interne și externe pot fi folosite cu EB2R- singurele excepții sunt declanșatoarele de la distanță DA și declanșatoarele de sub-tensiune NA



ETIBRAK

Monitorizare curent rezidual - ETIBRAK EB2R 250

Tip	I _n [A]	Cod	Nr. de poli	Icu/Ics 400V(kA)	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]	
EB2R-M 250/3L 160A 3P	160	004671585	3	25/19	0,63-1/13	1,5	1	
EB2R-M 250/3L 250A 3P	250	004671586			0,63-1/10	1,5		
EB2R-M 250/4L 160A 4P	160	004671587	4		0,63-1/13	1,9		
EB2R-M 250/4L 250A 4P	250	004671588			0,63-1/10	1,9		

Monitorizare curent rezidual (opțional)

- Contacte normal deschise alarma (2A, 250V AC) cu închidere la detectarea curentului rezidual. Alarma poate fi ajustabilă.
- Becul verde tip LED indică prezența tensiunii
- Becul roșu tip LED indică curentul rezidual
- Se poate configura pentru protecția la căderi de tensiune
-
-