

ETICONTROL

Controlor ATS 172

Date tehnice 159

CONTROLOR ATS



Controlor ATS (ATC-E, ATC-B)

Aplicații - Comutator controlor inteligent de putere ATC monitorizează și controlează dispozitivele pentru comutarea automată a sistemului ATS (sistemul ATS implică restaurarea puterii la consumatori prin comutarea automată la puterea alternativă când se deconectează de la cea primară în caz de defect și comutarea înapoi la cea primară când este stabilă) pentru tensiuni până la 400V. Dispozitivul se poate utiliza în diverse aplicații industriale și în instalații de comutare cum ar fi comutatoare pentru motoare sau contactoare.




Indicare cu LED:

- Alarmă;
- În funcțiune;
- Pornire generator;
- Mod manual;
- Mod automat;
- Tensiunea măsurată la generator;
- Comutare generator ON;
- Puterea prin generator;
- Tensiunea măsurată în rețea;
- Comutare rețea ON;
- Puterea prin rețea;
- Indicator L1 (R);
- Indicator L2 (S);
- Indicator L3 (T);
- Funcționare

Controlor ATS

Tip	U _n (V)	Descriere	Cod	Greutate [g]
ATC-E	DC 8-30V	Controler ATS cu bloc de alarmă ATC-E	004656574	230
ATC-B	DC 8-30V	Controler ATS ATC-B	004656573	200

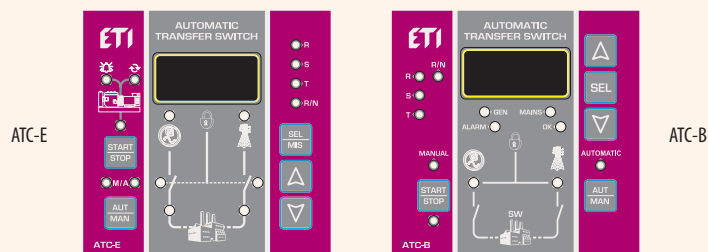

Funcții:

- Display LED cu trei carcatere;
- Tensiune măsurată la trei faze ON;
- Rețea și generator;
- Ieșirea pe releu pentru control și comutare;
- Panou frontal 96 × 96;
- Indicare LED - 15 funcții;
- Manual sau automat;
- Pornirea generatorului de la distanță;
- Tensiune alimentare 8-30 V DC