


Siguranțe fuzibile tip D

Date tehnice	
Tensiune nominală U_n	500 V AC, 600 V AC, 750 V AC, 1200 V AC, 400 V DC
Curent nominal I_n	DI, DII 2 - 25 A, DIII 32 - 63 A DIV 80 - 100 A, DV 125 - 200 A
Capacitate de rupere la $1,1 U_n$	50 kA AC $\cos\phi=0,2$ 8 kA DC $T=15 \text{ ms}$
Caracteristici de declanșare	gG, TDZ, DZ
Clasă de izolare	C - VDE 0110
Standard	DIN EN 60269-1, IEC 60269-1:2005-04 (VDE 0636 Teil 10): 1999-11
	DIN EN 60269-3, IEC 60269-3:2003 (VDE 0636 Teil 30): 1995-12
	DIN EN 60269-3-1, IEC 60269-3-1: 2004-07
	(VDE 0636 Teil 301): 1998-01 DIN VDE 0635/02.84


DI pentru soclu siguranță E 16

I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	13,2	6
4	13,2	6
6	13,2	6
10	13,2	8
16	13,2	10
20	13,2	12
25	13,2	14




DII pentru soclu siguranță E 27

I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14




DIII pentru soclu siguranță E 33

I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20



DIV pentru soclu siguranță R1 1/4"

I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
80	33	5
100	33	7




DV pentru soclu siguranță R 2"

I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
125	46	5
160	46	7
200	46	9


DIII gG, 690 V a.c.,
600 V d.c.

I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16
50	27	18
63	27	20

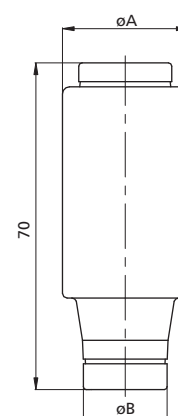


DIII gF, 750 V a.c.



I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16

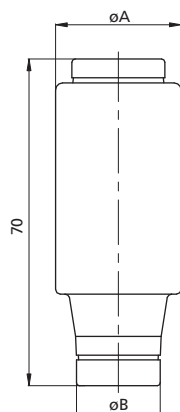



DIII gF, 1200 V a.c.



I_n [A]	dimensiuni	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16

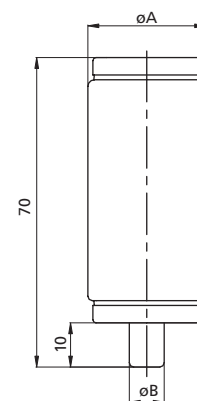

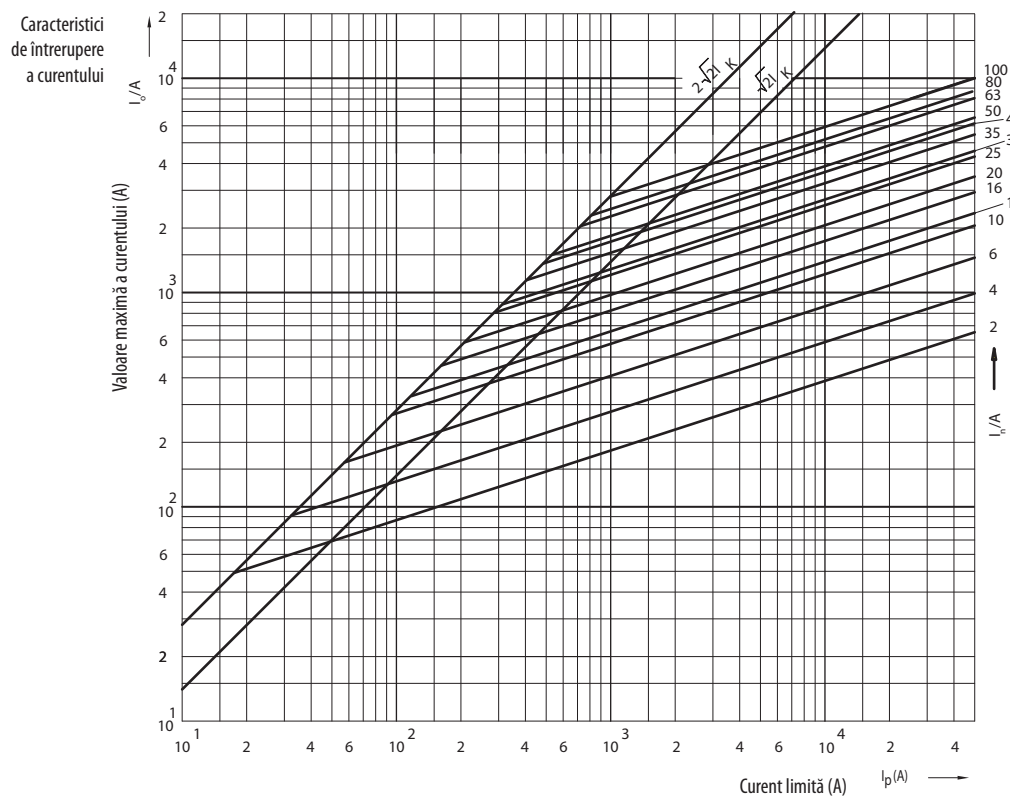
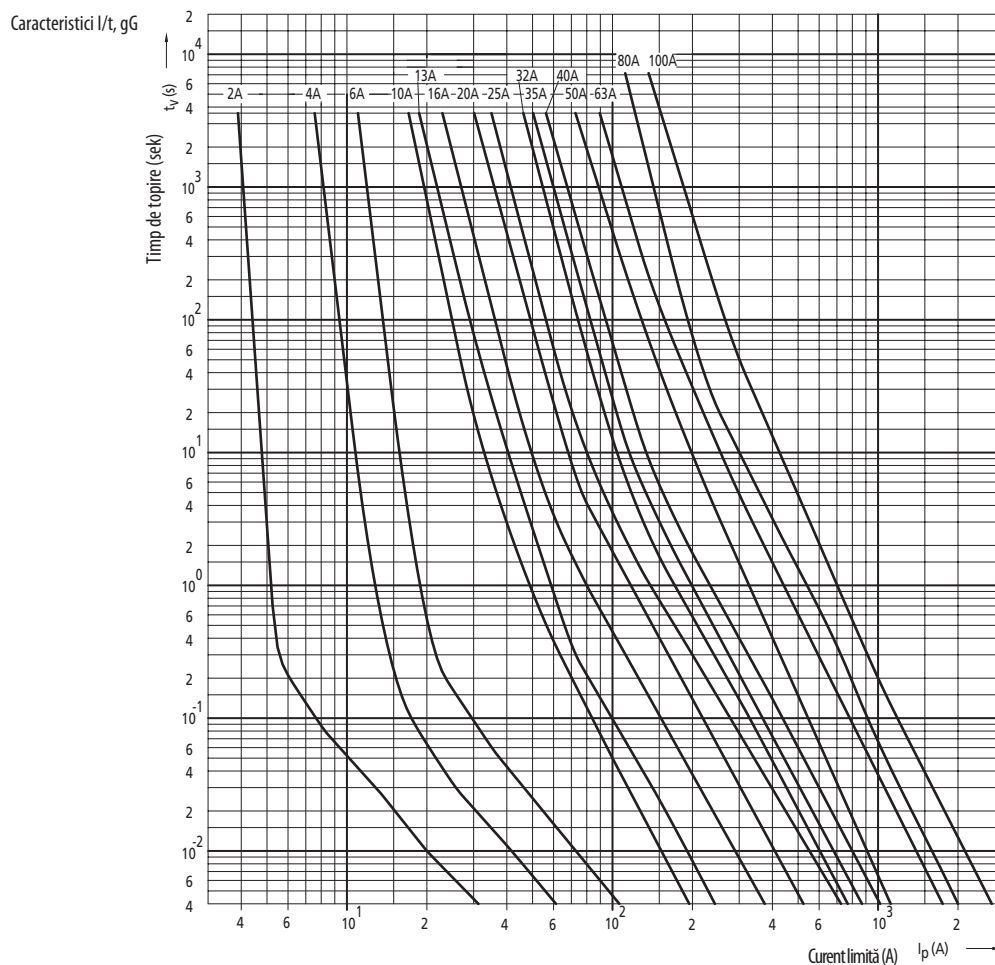


Date tehnice

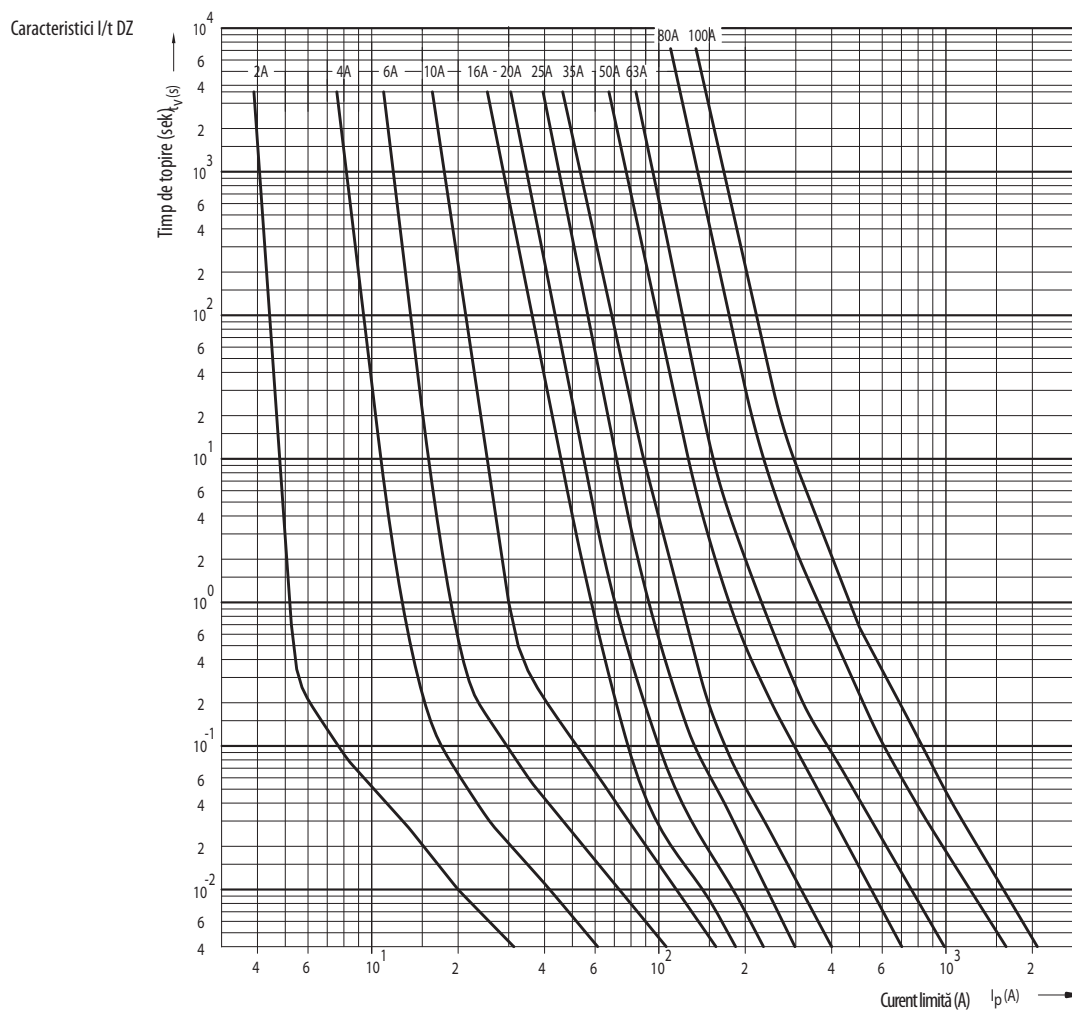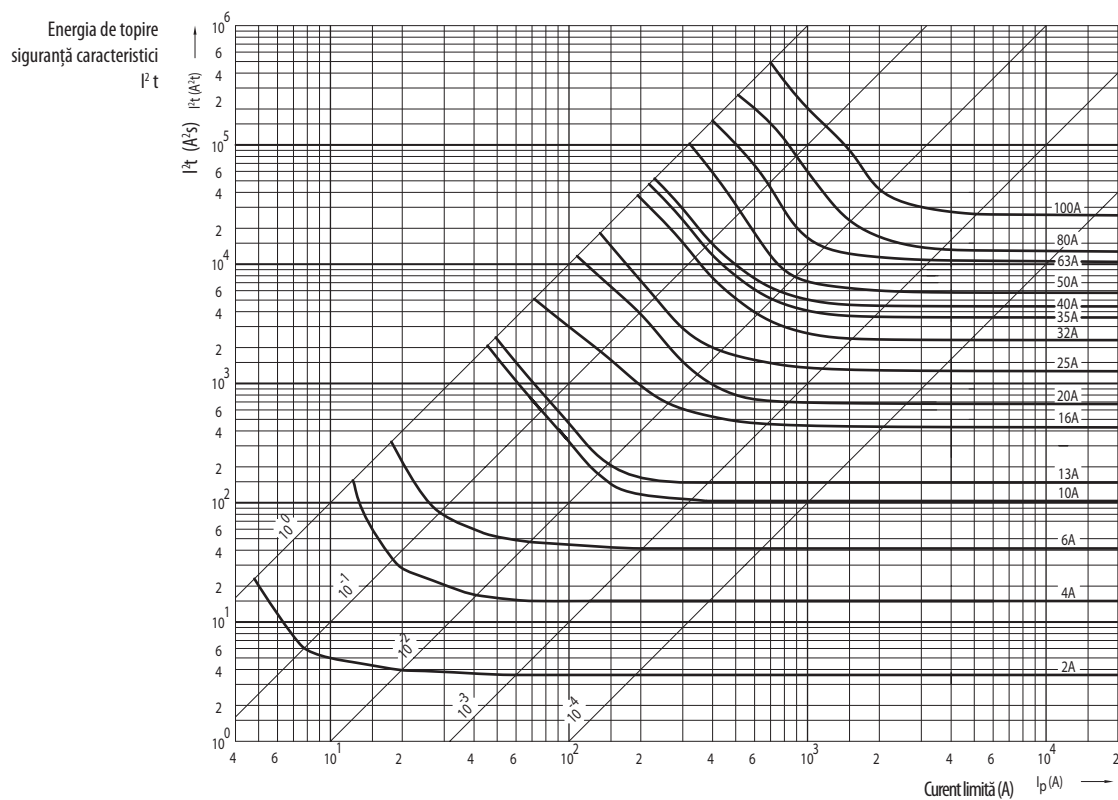

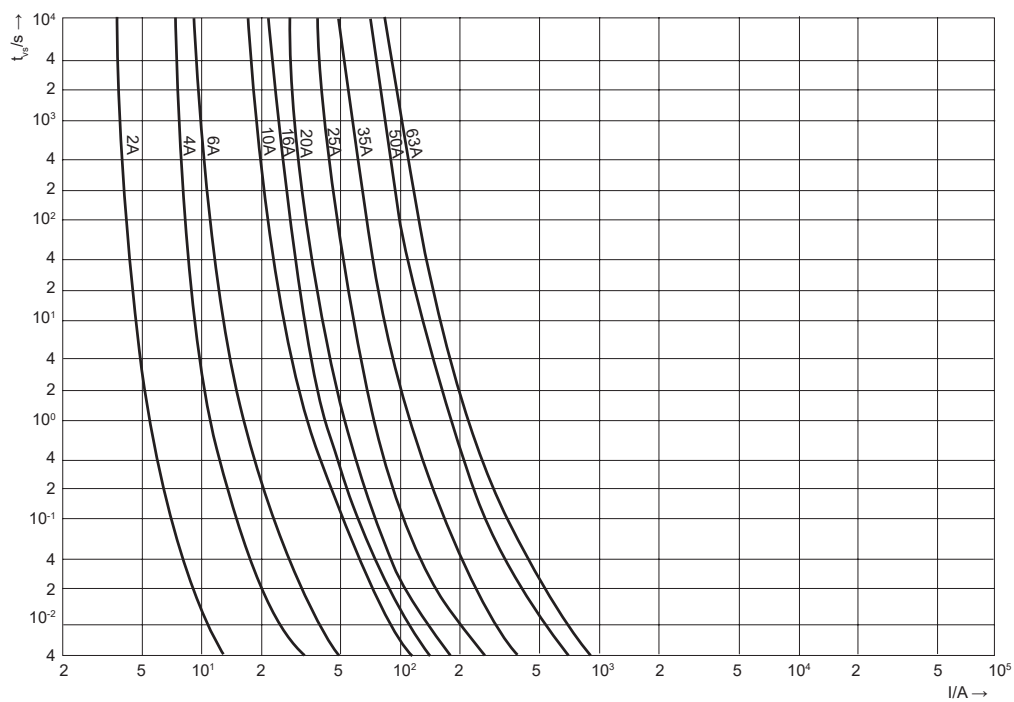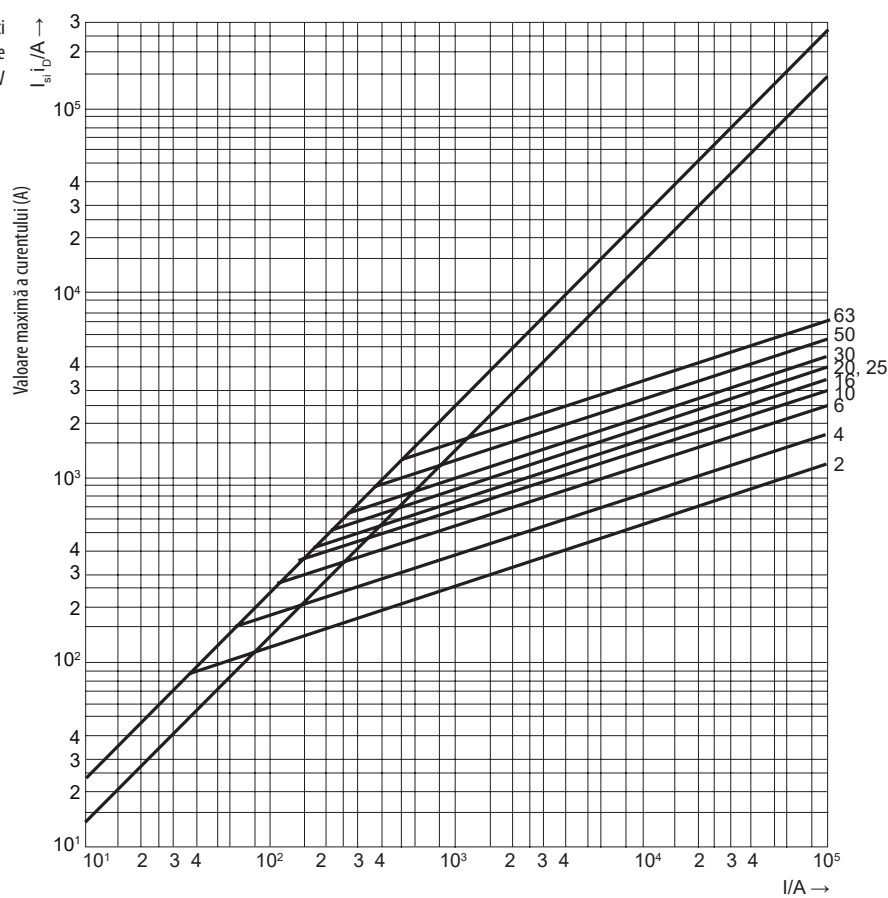Caracteristici I/t , gF, 750VCaracteristici
de întrerupere
a curentului gF, 750V


Date tehnice

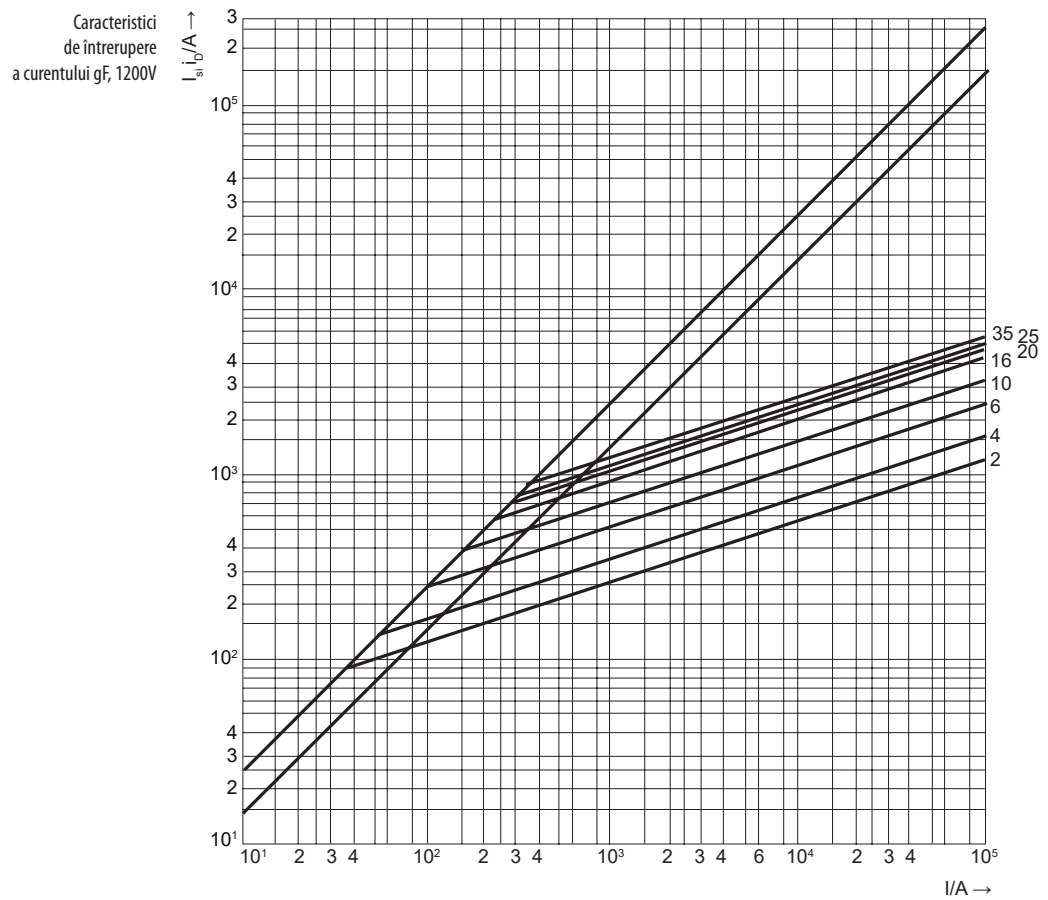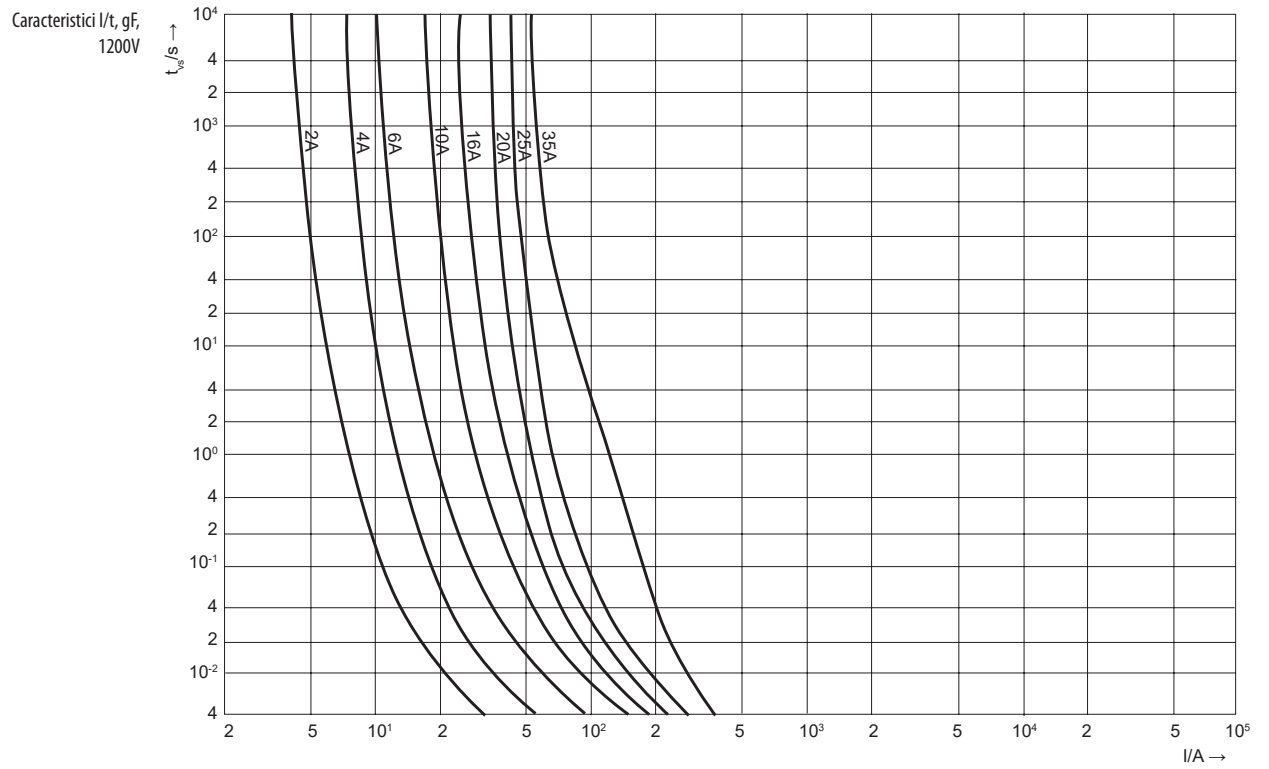

Socuri pentru siguranță cu un singur pol

Date tehnice:


Tensiune nominală U_n	500 V, 690 V
Curent nominal I_n	DII 25 A, DIII 63 A
Clasă de izolare	în conformitate cu IEC 60664-1
Secțiunea conductorului de racord	DII 1 la 10 mm ² DIII 2,5 la 25 mm ²
Standard	IEC 60269, EN 60269, DIN VDE 0636

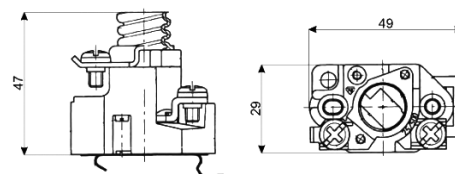

Soclu pentru siguranță DI


Soclu pentru siguranță EZ

Tip	I_n [A]	dimensiuni						
		A	B	C	D	E	F	G
EZ	25	41	47	36	20	35	13	46
EZ	63	45	56	45	20	36	14	58

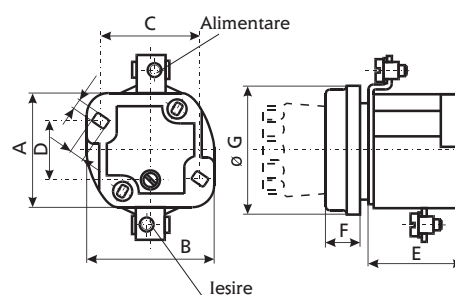


Soclu pentru siguranță TZ

Tip	I_n [A]	dimensiuni						
		A	B	C	D	E	F	G
TZ	25	26	50	53	13,5	14	M	46
TZ	63	31	58	64	16	18	M	58

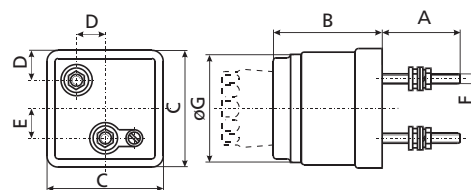


Soclu pentru siguranță UZ, UZN


Tip	I_n [A]	dimensiuni							
		A	B	C	D	E	F	H	I
UZ	25	56	80	41	33	82	20	4,5	4,5
UZN	25	56	80	41	33	82	20	4,5	4,5
UZ	63	56	90	52	41	82	28	4,5	4,5
UZN	63	56	90	52	41	82	28	4,5	4,5

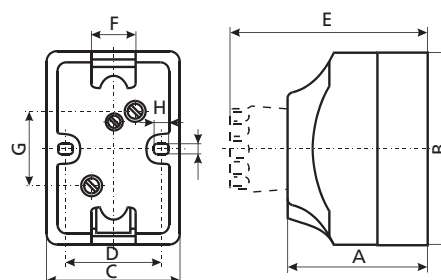


Soclu pentru siguranță EZR

Tip	I_n [A]	dimensiuni			
		A	B	C	D
EZR	25	42	46	45	35
EZR	63	47	58	48,5	38

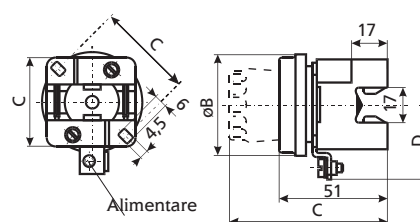


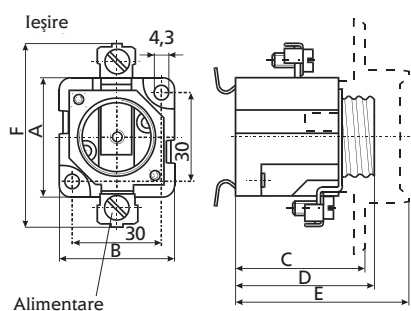**Soclu pentru siguranță EZN, EZV**

Tip	I_n [A]	dimensiuni					
		A	B	C	D	E	F
EZN 25°	25	41	39	44	47	60	62
EZN 63°	63	43	47	44	47	56	79
EZN 63-M6°	63	43	47	44	47	56	79
EZV 25	25	41	39	44	47	60	62
EZV 63	63	43	47	44	47	56	79
EZV 63-M6	63	43	47	44	47	56	79
EZN 25-ZP*	25	41	39	44	47	60	62
EZN 63-ZP*	63	43	47	44	47	56	79
EZV 25-ZP*	25	41	39	44	47	60	62
EZV 63-ZP*	63	43	47	44	47	56	79

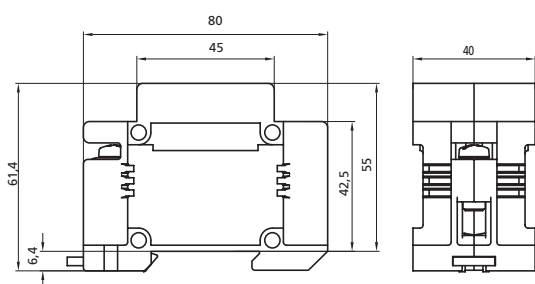**Soclu pentru siguranță D Comfort**

Tensiune nominală U_n	500 V
Curent nominal I_n	25 A
Pentru siguranțe fuzibile tip DII	în conformitate cu IEC/EN 60269-3
Piese de calibrare VDII	în conformitate cu IEC/EN 60269-3
Secțiunea conductorului de racord	1,5 - 25 mm ²
Șuruburi	cu $\pm$ cap
Posibilități de montare	- cu șuruburi - montare pe șină EN 60715

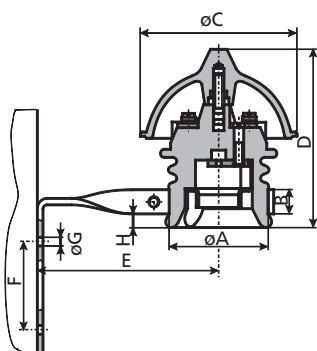
**Soclu pentru siguranță pentru linii aeriene**

Tip	I_n [A]	dimensiuni							
		$\emptyset A$	B	$\emptyset C$	D	E	F	$\emptyset G$	H
FZ	25	61	14	104	118	90	50	7	20
FZ	65	70	21	114	120	130	58	7	21

Soclu pentru siguranță tripolar


Soclu pentru siguranță EZN/3, EZV/3 - LINIAR

Tip	dimensiuni							
	A	B	C	D	E	F	$\emptyset G$	H
EZN 25/3	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 25/3	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 63/3	43	148	44	47	56	32	4,3	62
EZN 63/3	43	148	44	47	56	32	4,3	62

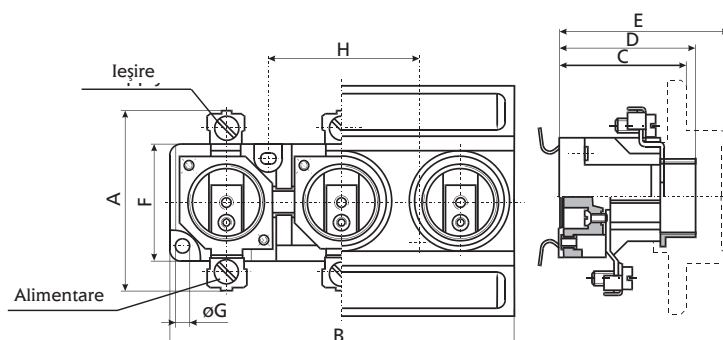


Soclu pentru siguranță EZN/3, EZV/3 - DELTA

Tip	dimensiuni							
	A	B	C	D	E	F	G	H
EZN 25/3	106	106	48	/	/	45	52	86
EZV 25/3	106	106	48	32	5,2	45	52	86
EZN 63/3	127	130	54	/	/	45	52	85
EZV 63/3	127	130	54	32	5,2	45	52	85

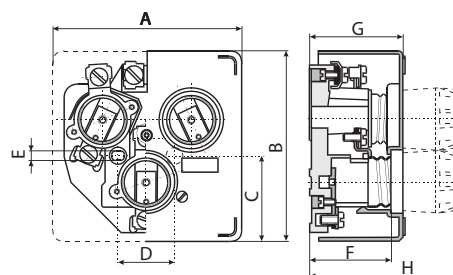


Soclu pentru siguranță - protejat

Tip	dimensiuni								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
T 25/3N	106	106	48	/	/	45	52	86	97
T 63/3N	127	130	54	/	/	45	52	85	97
T 25/3V	106	106	48	32	5,2	45	52	86	97
T 63/3V	127	130	54	32	5,2	45	52	85	97

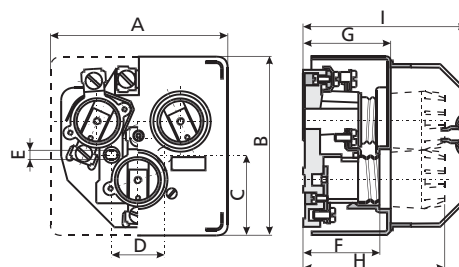

Socluri tip D – Noua generație

SET EZR 25 2p - 10p

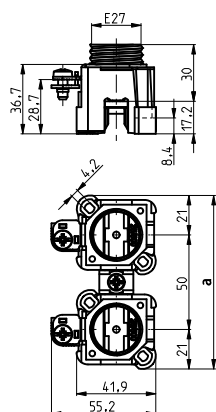


SET EZR 25 2p

Soclu pentru siguranță EZR 25

Tip	Conexiune		Secțiunea conductorului de racord		Dimensiuni a
	Ieșire	Alimentare	Alimentare [mm²]	Ieșire [mm²]	
SET EZR 25 2p-GEG 25.2	 M5	 M9	35	1 - 10	92
SET EZR 25 3p-GEG 25.3			35	1 - 10	142
SET EZR 25 4p-GEG 25.4			35	1 - 10	192
SET EZR 25 5p-GEG 25.5			35	1 - 10	242
SET EZR 25 6p-GEG 25.6			35	1 - 10	292
SET EZR 25 7p-GEG 25.7			35	1 - 10	342
SET EZR 25 8p-GEG 25.8			35	1 - 10	392
SET EZR 25 9p-GEG 25.9			35	1 - 10	442
SET EZR 25 10p-GEG 25.10			35	1 - 10	491

SET EZR 63 2p - 6p




SET EZR 63 2p


Soclu pentru siguranță EZR 63

Tip	Conexiune Alimentare, ieșire	Secțiunea conductorului de racord		Dimensiuni a
		Alimentare [mm²]	Ieșire [mm²]	
SET EZR 63 2p-GEG 63.2	 2x M5	35	2.5 - 25	106
SET EZR 63 3p-GEG 63.3		35	2.5 - 25	166
SET EZR 63 4p-GEG 63.4		35	2.5 - 25	226
SET EZR 63 5p-GEG 63.5		35	2.5 - 25	286
SET EZR 63 6p-GEG 63.6		35	2.5 - 25	346


Soclu pentru siguranță EZV 63 GS

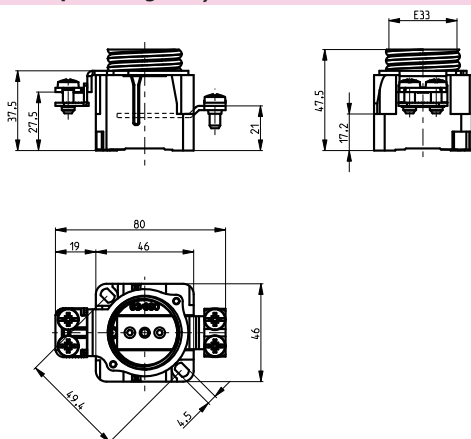


Soclu pentru siguranță EZV 25 GS

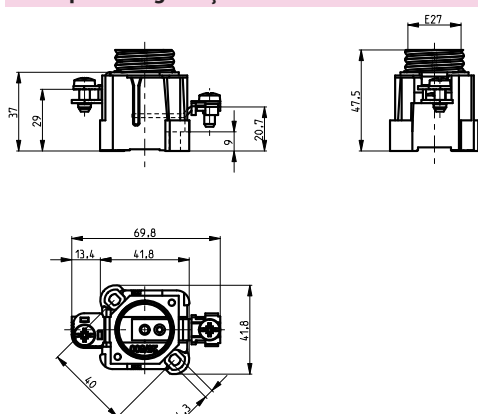

Capac protecție GB 25.1

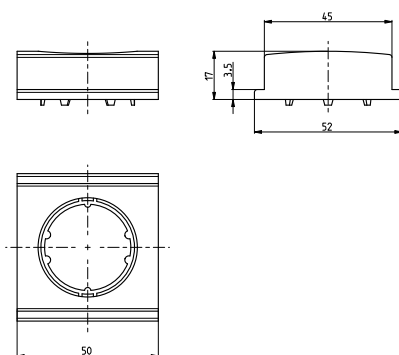


Capac protecție GB 63-52

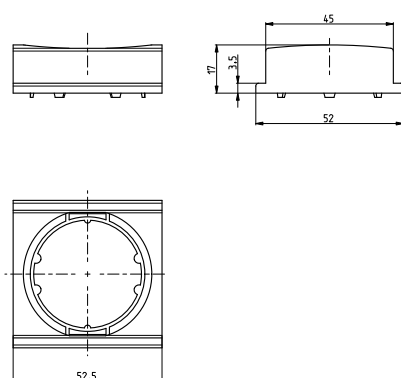


Soclu pentru siguranță EZV

Tip	Conexiune Alimentare, ieșire	Secțiunea conductorului de racord	
		Alimentare [mm ²]	Ieșire [mm ²]
EZV 25 GS	 M5	1 - 10	1 - 10
EZV 63 GS	 2x M5	2.5 - 25	2.5 - 25


Capac protecție GB 25.3

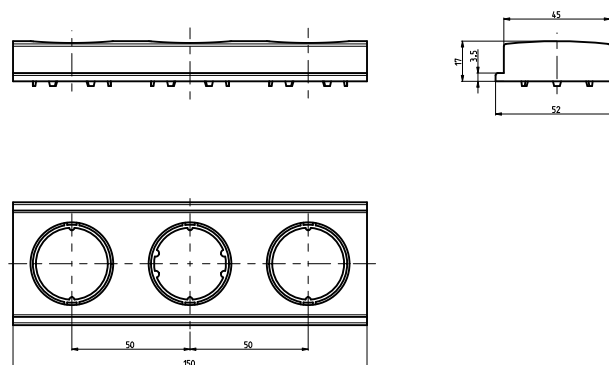


Capac protecție GB 63-60

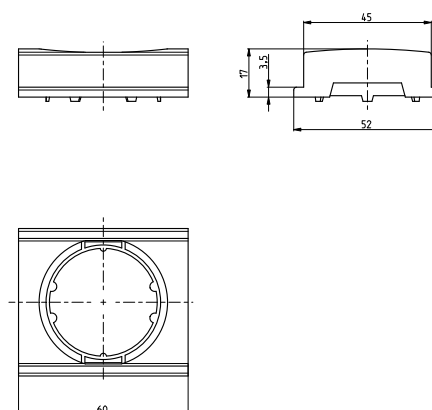


Piesă din plastic pentru montaj GSA 25

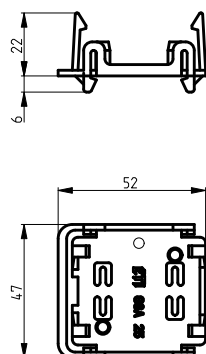


Piesă din plastic pentru montaj GSA 63

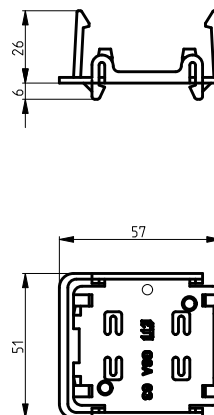

Piesă de calibrare (șurub calibrare)



VD II pentru soclu siguranță E 27



VD III pentru soclu siguranță E33

VD II pentru soclu siguranță E 27

I _n [A]	dimensiuni			
	A	B	C	D
2	3/16"	6,5	17	24
4	3/16"	6,5	17	24
6	3/16"	6,5	17	24
10	3/16"	8,5	17	24
16	3/16"	10,5	17	24
20	3/16"	12,5	17	24
25	3/16"	14,5	17	24


VD III pentru soclu siguranță E33

I _n [A]	dimensiuni			
	A	B	C	D
35	3/16"	16,5	17	30
50	3/16"	18,5	17	30
63	3/16"	20,5	17	30


Capac siguranță D

Capac siguranță D

Tip	dimensiuni			
	A	B	C	D
K DII	34	44	12	35
K DIII	43	44	12	43




Capac protecție

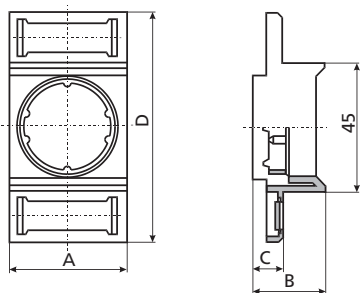

Capac de protecție pt. soclu monopolar siguranță


Tip	I_n [A]	dimensiuni			
		A	B	C	D
EZN, EZV	25	40	24	10,8	80
EZN, EZV	63	49	21	9	80

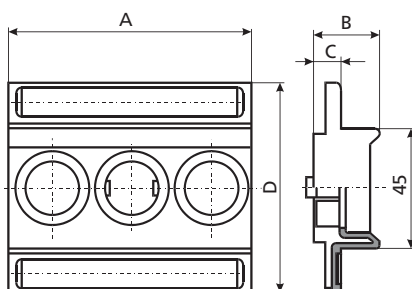

Capac de protecție pt. soclu tripolar siguranță


Tip	dimensiuni			
	A	B	C	D
EZN, EZV 25/3	121	24	10,8	80
EZN, EZV 63/3	148	21	9	80

Sistem bară comună pentru socluri siguranță EZR



Bară comună pentru socluri siguranță EZR

Tip	I_n [A]	dimensiuni					
		A	B	C	D	E	F
EZR	25	1000	32	52	3	16	3/16"
EZR	63	1000	38	62	3	16	3/16"



Clemă bornă pentru terminale neutre și bară EZR

Pt. secțiune transversală [mm ²]	dimensiuni				
	A	B	C	D	E
16	25	12,5	3,5	17	7,3
35	28	12,5	6,5	21,5	12,6

